

DECHIQUETEUSE**H 780/200 CE**

La H 780/200 est la plus petite d'une importante gamme de Dechiqueteuses avec rouleaux verticaux, pour la production de plaquettes dérivants de déchets végétaux.

Etant dotée d'un double système de coupe pour le calibrage du copeau, la H 780/200 est idéale pour les producteurs de plaquettes calibrés pour le bois de chauffage.

H 780/200 Version de base

- Actionnement avec prise de force tracteur
- Attelage trois points
- Chariot pour remorquage jusqu'à 25 Km/h
- Puissance minima requise au tracteur: 40 CV
- Régime cardan: 540 - 1000 t/min.
- Diamètre maxi dechiquetable: 200 mm
- Largeur maxima entre les rouleaux: 230 mm
- Dimensions tremie de chargement: 1360 x 940 mm
- Réglage longueur plaquettes 5 ÷ 20 mm
- Alimentation avec deux rouleaux hydrauliques à vitesse réglable avec moteurs indépendents
- Goulotte d'éjection orientable sur 360°
- Diamètre disque: 780 mm
- Epaisseur disque: 35 mm
- Trois lames
- Production horaire: 14 + 18 m³
- Poids: 885 kg
- Encombrement: 3550 x 1410 x 2050 mm

La **version motorisée** est équipée avec des moteurs diesel (refroidissement par air ou per eau) même insonorisés. En outre elle peut être équipé avec essieu routier.

OPTIONS:


Dispositif Électronique "No-Stress"
Compteur d'heures oléo-digitale
Couronne d'orientation sur 360°
Ralonge pour goulotte d'ejection
Roue de secours
Timon réglable en hauteur
Chenilles

Les informations contenues dans ce prospectus peuvent subir des variations sans aucun préavis de la part de la Société Pezzolato S.p.A. :



GF SERVICES France
352 Rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY

Tél. 33 (0)4-77-67-18-70 Fax : 33 (0)4-77-67-29-94
info@gfservices.fr www.gfservices.fr

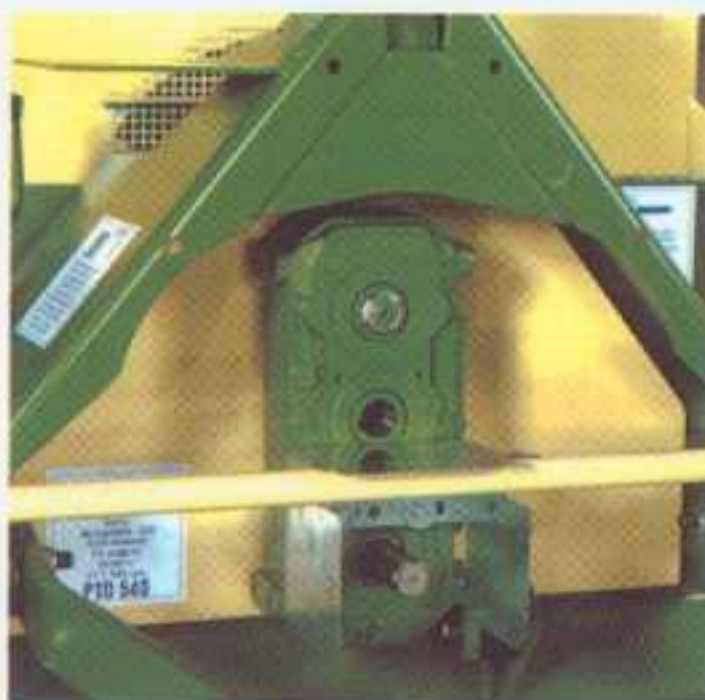

250

pezzolato

POUR LA PRODUCTION DE PLAQUETTES
POUR BOIS DE CHAUFFAGE

DECHIQUETEUSE

H 880/250 CE

La H 880/250 est la Dechiqueteuse "moyenne" avec rouleaux verticaux, pour la production de plaquettes pour bois de chauffage dérivants de déchets végétaux. Etant dotée d'un double système de coupe pour le calibrage des plaquettes, la H 880/250 est idéale pour les producteurs "plaquettes" calibrés, pour les installation de chauffage avec alimentation par vis sans fin.

H 880/250 Version de base

- Actionnement avec prise de force tracteur
- Attelage trois points
- Chariot pour remorquage jusqu'à 25 Km/h
- Puissance minima requise au tracteur: 50 CV
- Régime cardan: 540-1000 t/min
- Diamètre maxi dechiquetable: 250 mm
- Largeur maxima entre les rouleaux: 310 mm
- Dimensions tremie de chargement: 1460x1100mm
- Réglage longueur plaquettes 5 + 25 mm
- Alimentation avec deux rouleaux hydrauliques à vitesse réglable avec moteurs indépendents
- Goulotte d'ejection orientable sur 360°
- Diamètre disque: 880 mm
- Epaisseur disque: 45 mm
- Quatre lames
- Production horaire: 30 + 40 m3
- Poids: 1370 kg
- Encombrement: 3760 x 1600 x 2200 mm

La **version motorisée** est équipée avec des moteurs diesel (refroidissement par air ou per eau) même insonorisés. En outre elle peut être équipée avec essieu routier.

OPTIONS:

Dispositif Électronique "No-Stress"
Compteur d'heures oléo-digitale
Couronne d'orientation sur 360°
Ralonge pour goulotte d'ejection
Roue de secours
Timon réglable en hauteur
Chenilles
Grue pour l'alimentation

Les informations contenues dans ce prospectus peuvent subir des variations sans aucun préavis de la part de la Société Pezzolato S.p.A.

GF SERVICES France
352 Rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY

Tél. 33 (0)4-77-67-18-70 Fax : 33 (0)4-77-67-29-94
info@gfservices.fr www.gfservices.fr

