


# pezzolato

POUR LA PREPARATION DU "COMPOST"

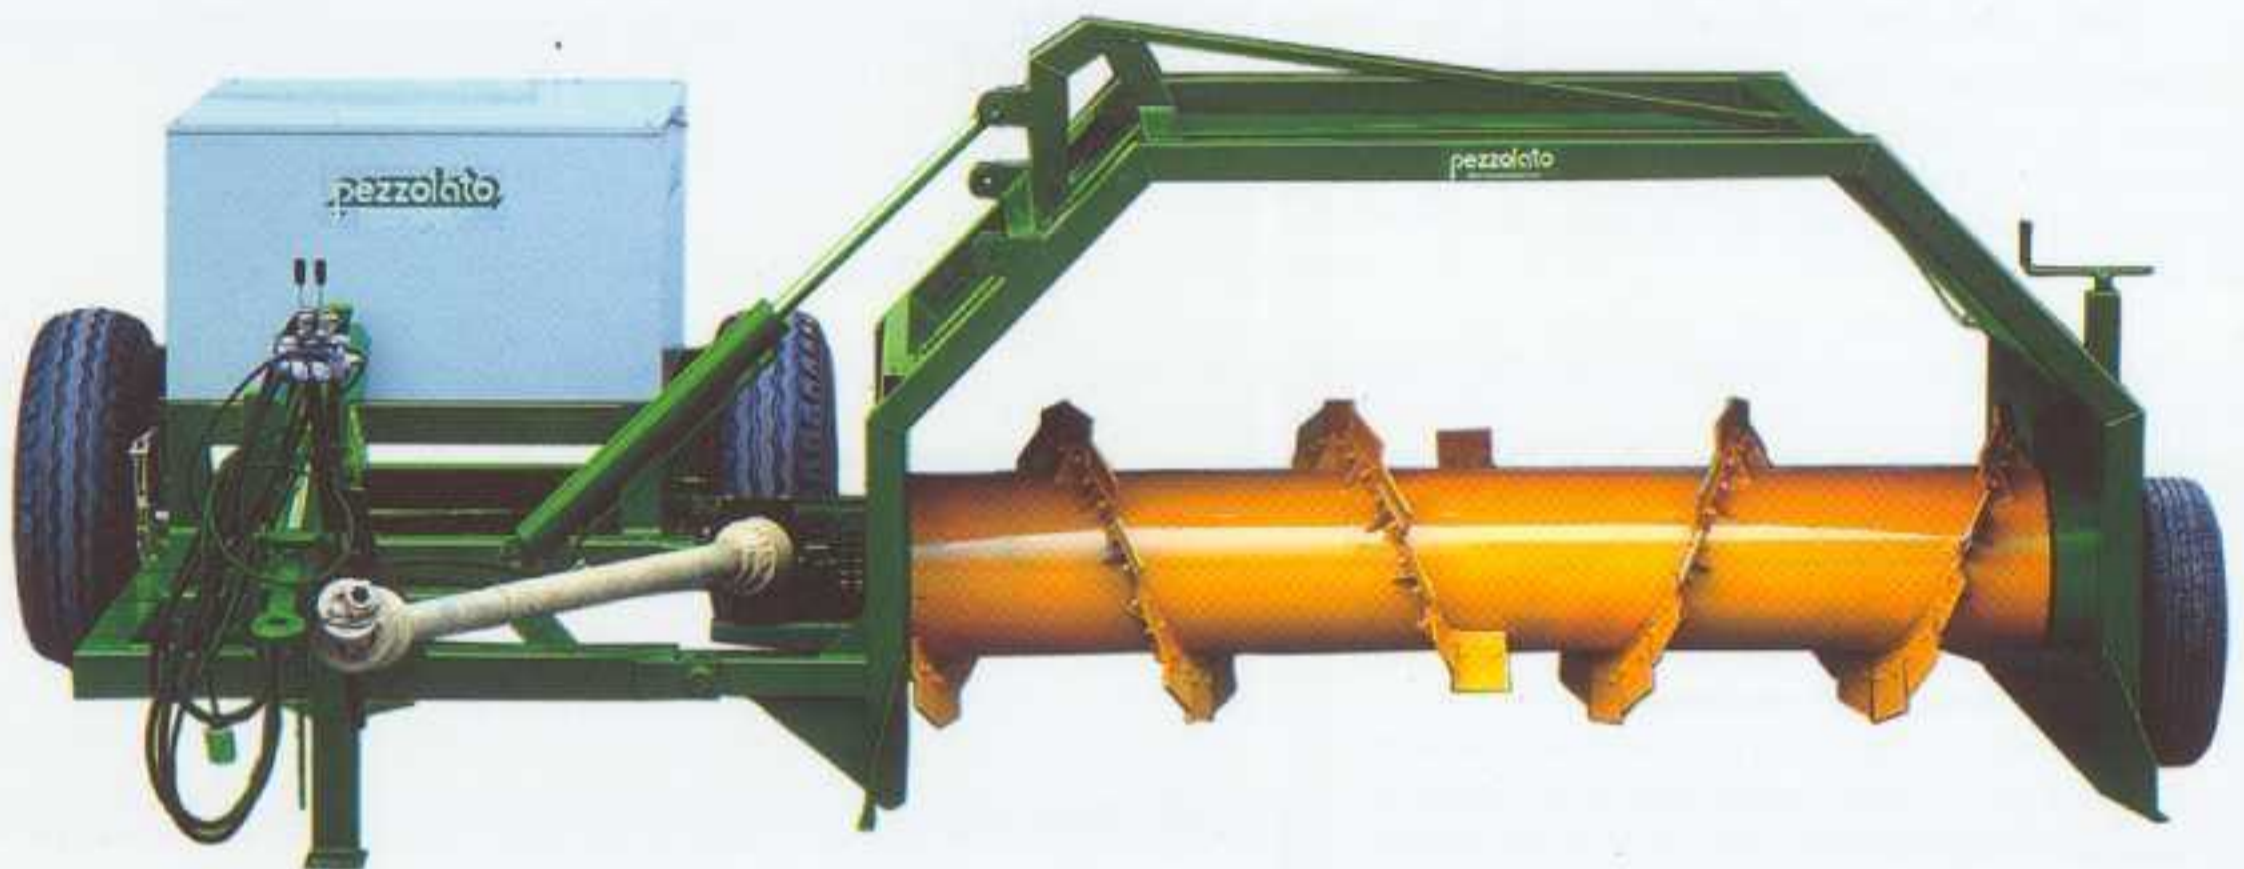

## RETOURNEUR

### PRT 2500 CE

Pour compléter la gamme de machines pour la transformation des déchets solides, la Pezzolato a réalisé le retourneur PRT 2500 idéal pour les petites stations de compostage. Cette machine, en retournant le matériel broyé d'un mouvement continu, introduit de l'air et de l'oxygène au produit surchauffé réduisant sensiblement les durées pour la production d'un compost de bonne qualité.

Le retourneur PRT 2500 est entraîné par prise de force tracteur à 540 t/min.

Largeur de travail: 2,5 x 1,4 m. Modèle trainable (basculant pour le transport), timon réglable hydrauliquement en hauteur, basculage hydraulique, roue stabilisatrice lateral, contrepoids et installation d'éclairage.



Les informations contenues dans ce prospectus peuvent subir des variations sans aucun préavis de la part de la Société Pezzolato.

GF SERVICES France  
352 Rue Victor Hugo  
42120 COMMELLE VERNAY

Tél. 33 (0)4-77-67-18-70 Fax : 33 (0)4-77-67-29-94  
info@gfservices.fr www.gfservices.fr



### BROYEUR

# S 7000



Broyeur de moyenne dimension, idéal pour Municipalités et entreprises travaillant pour des tiers. La machine de base est offerte avec trois alternatives de fonctionnement:

- S 7000 M avec moteur diesel de 70 ou 105 CV;
- S 7000 G avec prise de force et multiplicateur pour tracteur;
- S 7000 E avec moteur électrique de 35 kW.

Le tambour broyeur est doté de 64 marteaux articulés, disposés sur quatre files. Le matériel à déchiqueter est introduit dans la tremie munie d'un tapis à chaîne et de rouleau hydraulique, qui écrase et règle le passage des déchets à l'action des marteaux.

Les déchets broyés, sélectionnés par des grilles spéciales, sortent déposés sur un tapis roulant incliné qui facilite et accélère le chargement de camions ou la formation de tas. Le tapis roulant est repliable pour réduire l'encombrement dans les déplacements et dans le remisage. Le broyeur est monté sur chariot (à deux essieux suspendus et roues pneumatiques) qui permet le remorquage sur route jusqu'à 80 Km/h.

Ces caractéristiques en font la machine idéale pour des opérateurs travaillant pour des tiers dans l'entretien de parcs et jardins, pour les entreprises spécialisées dans l'élimination des déchets des marchés et pour les aires de stockage du "vert" pour la préparation du compost.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		S 7000
CUBAGE TREMIE BROYEUR	m <sup>3</sup>	0.5
OUVERTURE MAXI ROULEAU DOSEUR	mm	200
DIAMETRE CHAMBRE BROYEUR	mm	530
NOMBRE DE MARTEAUX	n°	64
VITESSE PERIPHERIQUE MARTEAUX	m/s	65
DIMENSIONS CHAINE DE CHARGEMENT	mm	670x2350
DIMENSIONS TAPIS DE DECHARGEMENT	mm	610x3000
PUISSANCE MOTEUR AUTONOME cv	HP	70/105
PUISSANCE MINIMA POUR MODELE P.D.F. cv	HP	50
PUISSANCE MOTEUR ELECTRIQUE	kW	35
PRODUCTION HORAIRE	m <sup>3</sup> /h	20
ENCOMBREMENT	mm	2100x3000x2500
POIDS: VERSION MOTEUR	kg	2700
VERSION P.D.F.	kg	1600

Les informations contenues dans ce prospectus peuvent subir des variations sans aucun préavis de la part de la Société Pezzolato S.p.A.



GF SERVICES France  
352 Rue Victor Hugo  
42120 COMMELLE VERNAY

Tél. 33 (0)4-77-67-18-70 Fax : 33 (0)4-77-67-29-94  
info@gfservices.fr www.gfservices.fr